

UWE
Universal Weight Electronics

UNIVERSAL WEIGHT ELECTRONICS

2022/04



OBCHODNÍ VÁHY

KOPAKTNÍ VÁHY

KONTROLNÍ VÁHY

MŮSTKOVÉ VÁHY

POČÍTAČÍ VÁHY

LABORATORNÍ VÁHY

ZÁVĚSNÉ VÁHY

INDIKÁTORY

VGP



- Podsvícené LCD displeje, současně pro prohlížení hmotnosti, ceny a ceny za jednotku
- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III.třída přesnosti
- Klávesnice s krytím proti vlhkosti
- Ochrana proti přetížení a nárazům
- Funkce táry
- Funkce načítání navážených položek - přičítání hmotnosti
- Nastavitelné nožičky
- Nerezová vážicí plocha
- 99 PLU položek v paměti
- Vnitřní nabíjitelná baterie až 200h na jedno nabití
- Síťový adapter
- **Volitelné** : RS 232



| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST | VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm) |
|--------|------------|----------|-----------------------------|
| VGP 3 | 1500/6000g | 0,5/1g | 280*350 |
| VGP 6 | 3000/6000g | 1/2g | 280*350 |
| VGP 15 | 6000g/15kg | 2/5g | 280*350 |
| VGP 30 | 15kg/30kg | 5/10g | 280*350 |

VOP



- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III.třída přesnosti
- Vysokorychlostní 24 bitové multiplexované Delta-Sigma A / D převodníky pro výkon a stabilitu
- Dvourozsahové vážení
- Širokoúhlý LCD displej s LED podsvícením
- Nerezová vážicí deska
- Funkce vyššího rozlišení na displeji
- Mechanismus ochrany proti přetížení a nárazům
- Jednoduché počítací funkce
- Sledování nuly
- Ruční nulování
- Funkce táry
- Dvourozsahová stupnice
- Akumulace paměti
- Fixní jednotková cena, zapláceno a změna
- Funkce automatického energii šetřícího režimu
- Dvojí napájení – vnitřní nabíjitelná baterie - síťový adapter
- Zvukový signál pro dobití vnitřní baterie
- Až 200 hodin provozu na baterie
- Nastavitelné nožičky
- Vodováha



| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST | VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm) |
|--------|------------|----------|-----------------------------|
| VGW 3 | 1500/3000g | 0,5/1g | 225*320 |
| VGW 6 | 3000/6000g | 1/2g | 225*320 |
| VGW 15 | 6/15kg | 2/5g | 225*320 |
| VGW 30 | 15/30kg | 5/10g | 225*320 |

ASEP



- 3 podsvícené LCD displeje, současně pro prohlížení hmotnosti, ceny a ceny za jednotku
- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III.třída přesnosti
- Klávesnice s krytím proti vlhkosti
- Nastavitelné nožičky
- Nerezová vážící plocha
- 99 PLU položek v paměti
- Vnitřní nabíjitelná baterie až 120h na jedno nabit
- Síťový adapter
- RS 232



| MODEL | KAPACITA | PŘESNOST | VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm) |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------|
| ASEP 6 | 3/6kg | 1/2g | 280*350 |
| ASEP 15 | 6/15kg | 2/5g | 280*350 |
| ASEP 30 | 15/30kg | 5/10g | 280*350 |
| ASEP 60 | 30/60kg | 10/20g | 280*350 |
| MODEL SE SLOUPKEM | KAPACITA | PŘESNOST | VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm) |
| ASEP-P 6 | 3/6kg | 1/2g | 280*350 |
| ASEP-P | 6/15kg | 2/5g | 280*350 |
| ASEP-P | 15/30kg | 5/10g | 280*350 |

MII

- Nízkoprofilová jednoduchá kompaktní váha
- Velikost číslic na LCD displeji 20 mm
- Dvojí napájení – baterie - síťový adapter
- Funkce automatického vypnutí
- Tárování v plném rozsahu váhy
- Nerezová vážící deska
- Síťový adapter
- Plastový protiprašný kryt
- Podsvícený displej



| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST | VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm) |
|----------|----------|----------|-----------------------------|
| MII-2500 | 2500g | 1g | 130*200 |
| MII-5000 | 5000g | 2g | 130*200 |

ZS

- Konstrukce z nerezové oceli pro vynikající odolnost proti korozi
- Lehký design pro větší mobilitu
- Tři různé rozlišení zobrazení pro různé aplikace
- LCD displej
- Duální napájení: Externím napájecím adaptérem nebo 1 x 9 V baterií
- Více jednotek vážení: g, lb / oz,
- Počítací funkce PCS
- Ukazatel nuly
- Ukazatel čisté hmotnosti
- Indikátor vybití baterie
- Vybaveno automatickým sledováním nuly
- Tára v plném rozsahu
- Manuální nulování
- Funkce automatické úspory energie



| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST | VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm) |
|---------|----------|----------|-----------------------------|
| ZS-600 | 600g | 0,1g | 130*160 |
| ZS-1200 | 1200g | 0,2g | 130*160 |
| ZS-3000 | 3000g | 0,5g | 130*160 |
| ZS-6000 | 6000g | 1g | 130*160 |

ADM



- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III.třída přesnosti
 - Nerezová vážící deska
 - Dvojí napájení – vnitřní nabíjitelná baterie - síťový adapter
 - Funkce automatického energii šetřícího režimu
 - Tárování v plném rozsahu váhy
 - Funkce vyššího rozlišení na displeji
 - Indikátor slabé baterie
 - Nastavitelné nožičky
 - Plastový protiprašný kryt
- **Volitelné : RS 232**



| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST | VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm) |
|--------|----------|----------|-----------------------------|
| ADM 3 | 6000g | 1g | 215*250 |
| ADM 6 | 6000g | 2g | 215*250 |
| ADM 15 | 15kg | 5g | 215*250 |
| ADM 30 | 30kg | 10g | 215*250 |

ADW - E




- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III.třída přesnosti
- Atraktivní transparentní design
- Nerezová vážící deska
- Dvojí napájení – vnitřní nabíjitelná baterie - síťový adapter
- Funkce automatického energii šetřícího režimu
- Tárování v plném rozsahu váhy
- Funkce vyššího rozlišení na displeji
- HI-OK-LO indikátory se zvukovým signálem
- Indikátor nuly
- Indikátor slabé baterie
- Nastavitelné nožičky
- Plastový protiprašný kryt
- Označení C=LCD displej
- Označení E=LED displej
- **Volitelné** : RS 232



| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST | VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm) |
|--------|----------|----------|-----------------------------|
| ADW 3 | 3000g | 1g | 215*250 |
| ADW 6 | 6000g | 2g | 215*250 |
| ADW 15 | 15kg | 5g | 215*250 |
| ADW 30 | 30kg | 10g | 215*250 |

AQM

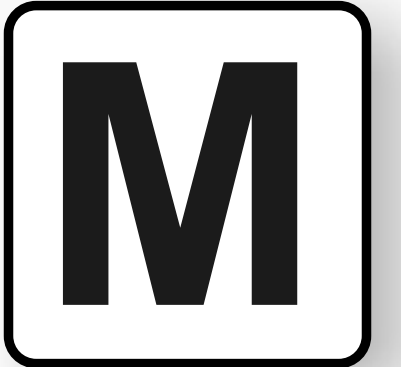

- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III.třída přesnosti
- Kompaktní design
- Nerezová vážicí deska
- Funkce vyššího rozlišení na displeji
- Indikátor záporné hmotnosti
- Funkce automatického energeticky šetřícího režimu
- Dvojitá napájení – vnitřní nabíjitelná baterie - síťový adapter
- Zvukový signál pro dobití vnitřní baterie
- Nastavitelné nožičky
- Vodováha



| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST | VELIKOST VÁŽICÍ PLOCHY (mm) |
|-------|----------|----------|-----------------------------|
| AQM 3 | 3000g | 1g | 170*200 |
| AQM 6 | 6000g | 2g | 170*200 |

AXM



- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III.třída přesnosti
- Kompaktní design
- LCD displej 5,5 x 25cm
- Nerezová vážící deska
- Funkce vyššího rozlišení na displeji
- Indikátor záporné hmotnosti
- Funkce automatického energii šetřícího režimu
- Dvojitý napájení – vnitřní nabíjitelná baterie - síťový adapter
- Zvukový signál pro dobití vnitřní baterie
- Nastavitelné nožičky
- Vodováha



| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST | VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm) |
|--------|----------|----------|-----------------------------|
| AXM 3 | 3000g | 1g | 250*215 |
| AXM 6 | 6000g | 2g | 250*215 |
| AXM 15 | 15kg | 5g | 250*215 |
| AXM 30 | 30kg | 10g | 250*215 |

VOW



- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III.třída přesnosti
- Kompaktní design
- LCD displej 5,5 x 25cm
- Nerezová váhící deska
- Funkce vyššího rozlišení na displeji
- Indikátor záporné hmotnosti
- Jednoduché počítací funkce
- Dvourozsahová stupnice
- Akumulace paměti
- Podsvícení
- Převod mezi kg a lb
- Funkce automatického energii šetřícího režimu
- Dvojí napájení – vnitřní nabíjitelná baterie - síťový adapter
- Zvukový signál pro dobítí vnitřní baterie
- Až 200 hodin provozu na baterie
- Nastavitelné nožičky
- Vodováha
- Zvukový signál NASTAVENÍ LIMITŮ HI-OK-LO

- **Volitelné:** RS232



| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST | VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm) |
|--------|------------|----------|-----------------------------|
| VOW 3 | 1500/6000g | 0,5/1g | 225*320 |
| VOW 6 | 3000/6000g | 1/2g | 225*320 |
| VOW 15 | 6000g/15kg | 2/5g | 225*320 |
| VOW 30 | 15kg/30kg | 5/10g | 225*320 |

VGW



- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III.třída přesnosti
- Dvourozsahové vážení
- Jednoduché počítání kusů
- 3 barevné podsvícení a alarm pro kontrolu funkce vážení
- Širokoúhlý LCD displej s LED podsvícením
- Nerezová vážící deska
- Funkce vyššího rozlišení na displeji
- Mechanismus ochrany proti přetížení a nárazům
- Jednoduché počítací funkce
- Dvourozsahová stupnice
- Akumulace paměti
- Převod mezi kg a lb
- Funkce automatického energii šetřícího režimu
- Dvojitý napájení – vnitřní nabíjitelná baterie - síťový adapter
- Zvukový signál pro dobití vnitřní baterie
- Až 200 hodin provozu na baterie
- Nastavitelné nožičky
- Vodováha
- Zvukový signál NASTAVENÍ LIMITŮ HI-OK-LO

- **Volitelné:** RS232



| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST | VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm) |
|--------|------------|----------|-----------------------------|
| VGW 3 | 1500/3000g | 0,5/1g | 230*250 |
| VGW 6 | 3000/6000g | 1/2g | 230*250 |
| VGW 15 | 6/15kg | 2/5g | 230*250 |
| VGW 30 | 15/30kg | 5/10g | 230*250 |

VGC



- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III.třída přesnosti
- Vysokorychlostní 24 bitové multiplexované Delta-Sigma A / D převodníky pro výkon a stabilitu
- Dvourozsahové vážení
- Počítací funkce
- Širokoúhlý LCD displej s LED podsvícením
- Nerezová vážicí deska
- Mechanismus ochrany proti přetížení a nárazům chrání před nadměrným zatížením a nárazem
- Sledování nuly
- Položka bez váhy
- Ruční nulování
- Funkce táry
- Dvourozsahová stupnice
- Akumulace paměti
- Fxní jednotková cena, zapláceno a změna
- Funkce automatického energii šetřícího režimu
- Dvojí napájení – vnitřní nabíjitelná baterie - síťový adapter
- Zvukový signál pro dobití vnitřní baterie
- Až 200 hodin provozu na baterie
- Nastavitelné nožičky
- Vodováha



- Volitelné: RS232

| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST | VELIKOST VÁŽICÍ PLOCHY (mm) |
|--------|----------|----------|-----------------------------|
| VGC 3 | 3000g | 0,1g | 230*250 |
| VGC 6 | 6000g | 0,2g | 230*250 |
| VGC 30 | 30kg | 1g | 230*250 |

SEK

- Typ displeje: 6 x 25 mm širokoúhlý LCD displej
- 24bitový Delta-Sigma A / D převodník s 1 000 000 interními dílky
- Volitelné jednotky vážení: gramy (1/60 000, 1/30 000 nebo 1/15 000 rozlišení) lb, lb-oz
- Program vše v jednom zahrnuje: funkci přímého vážení / funkci počítání / funkci kontroly hmotnosti / funkci kontroly množství
- Indikátory stavu HI-OK-LO kontrolují pomocí programovatelného zvukového výstupu HI-OK-LO
- Vybaveno funkcí ON ON Zero Tracking, digitálním pohybovým filtrem při nulovém a vážení, inteligentním šetřením energie, Power-ON Zero, plným rozsahem táry, automatickou kalibrační funkcí
- Indikátor vybití baterie a indikátor stavu nabití
- Vodováha, včetně nastavitelných nohou
- Duální napájení: Vestavěnou dobíjecí baterií nebo externím napájecím kabelem

Možnosti:

- Rozhraní RS-232
- Reléový výstup
- Světelná věž HI-LO-GO



| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST | VELIKOST VÁŽÍČÍ PLOCHY (mm) |
|--------|----------|----------|-----------------------------|
| SEK-3 | 1500g | 0,05g | 230*345 |
| SEK-6 | 3000g | 0,1g | 230*345 |
| SEK-12 | 6000g | 0,2g | 230*345 |
| SEK-30 | 15kg | 0,5g | 230*345 |
| SEK-60 | 30kg | 1g | 230*345 |

VOC

- Vysokorychlostní 24 bitové multiplexované převodníky - pro výkon a stabilitu
- 30 000 DÍLKŮ s vysokým rozlišením
- Širokoúhlý LCD displej s LED podsvícením
- Kompaktní design pro efektivní využití prostoru
- Mechanismus ochrany proti přetížení a nárazům

Uživatelsky přívětivé funkce včetně:

- Automatické vylepšení hmotnosti kusu
- Tárování v plném rozsahu
- Akumulace paměti pro hmotnost a celkový počet
- Alarm s nadváhou / celkový kus, negativní vzorkování a počítání
- uživatelem volitelná automatická / manuální tara
- Ukazatel nuly, ukazatel čisté hmotnosti, indikátor vybití baterie
- Kompletní s napájením při nulovém sledování, manuální nulování,
- Úplné odečtení tary,
- Automatická úspora energie, upozornění na vybití baterie a indikátor stavu nabíjení
- Dobíjecí baterie, napájecí adaptér, nastavitelné nožičky
- Dlouhá doba provozu na baterie: 200 hodin plus
- Velikost vážicí plochy: 225 x 320 mm



Volitelné možnosti: rozhraní RS-232

| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST | VELIKOST VÁŽICÍ PLOCHY (mm) |
|--------|----------|----------|-----------------------------|
| VOC 3 | 3000g | 0,1g | 225*320 |
| VOC 6 | 6000g | 0,2g | 225*320 |
| VOC 15 | 15kg | 0,5g | 225*320 |
| VOC 30 | 30kg | 1g | 225*320 |

SHC

- SHC – novinka – třírozsahová počítací váha
- 24 bitový vysokorychlostní A/D převodník s 1 milionem vnitřních dílků
- Dvojitá napájení – vnitřní nabíjecí baterie - síťový adapter
- Funkce automatického energii šetřícího režimu
- Numerická klávesnice
- Zvukový signál pro převážení a přepočítání
- Nerezová váhací deska
- Tárování v plném rozsahu
- Signál slabé baterie
- Nastavitelné nožičky



| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST | VELIKOST VÁŽÍČÍ PLOCHY (mm) |
|--------|----------|----------|-----------------------------|
| SHC 3 | 3000g | 0,1g | 230*345 |
| SHC 6 | 6000g | 0,2g | 230*345 |
| SHC 15 | 15kg | 0,5g | 230*345 |
| SHC 30 | 30kg | 1g | 230*345 |

VFS



- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III.třída přesnosti
- Celonerezová konstrukce váhy vč. sloupku a indikátoru
- Dvojitý napájení – vnitřní nabíjitelná baterie, síťový adaptér
- Voděodolný model
- Funkce automatického energetického šetřícího režimu
- Tárování v plném rozsahu váhy
- Funkce vyššího rozlišení na displeji
- Režim vážení nestabilních objektů
- Sumarizační paměť
- Programovatelný indikátor – v režimu neobchodního vážení
- Nastavitelné nožičky
- Plastový protiprašný kryt

VOLITELNÉ:

- RS232



| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST | VELIKOST VÁŽÍČÍ PLOCHY (mm) |
|------------------|-----------|----------|-----------------------------|
| VFS 60 | 30/60kg | 10/20g | 425*525 |
| VFS 150 | 60/150kg | 20/50g | 425*525 |
| VFS II 60 IP68 | 30/60kg | 10/20g | 425*525 |
| VFS II 150 IP68 | 60/150kg | 20/50g | 425*525 |
| VFS II 300 IP68 | 150/300kg | 50/100g | 425*525 |
| VFS II L300 IP68 | 150/300kg | 50/100g | 500*600 |
| VFS III 60 | 30/60kg | 10/20g | 425*525 |
| VFS III 150 | 60/150kg | 20/50g | 425*525 |
| VFS III 300 | 150/300kg | 50/100g | 425*525 |

VPS



- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III.třída přesnosti
- Celonerezová konstrukce váhy vč. sloupku a indikátoru
- Dvojitý napájení – vnitřní nabíjitelná baterie, síťový adaptér
- Voděodolný model
- Funkce automatického energeticky šetřícího režimu
- Tárování v plném rozsahu váhy
- Funkce vyššího rozlišení na displeji
- Režim vážení nestabilních objektů
- Sumarizační paměť
- Programovatelný indikátor – v režimu neobchodního vážení
- Nastavitelné nožičky
- Plastový protiprašný kryt

VOLITELNÉ:

- RS232



| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST | VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm) |
|--------|----------|----------|-----------------------------|
| VPS 6 | 3/6kg | 1/2g | 280*330 |
| VPS 15 | 6/15kg | 2/5g | 280*330 |
| VPS 30 | 15/30kg | 5/10g | 280*330 |

VFM



- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III.třída přesnosti
- Nerezová vážící deska
- Dvourozsahové dělení
- Dvojí napájení – vnitřní nabíjitelná baterie, síťový adaptér
- Funkce automatického energii šetřícího režimu
- Funkce proti přetížení
- Funkce digitální filtr pohybu
- Tárování v plném rozsahu váhy
- Automatické tárování
- Dvourozsahové dělení
- Hliníková konstrukce váhy
- Režim vážení nestabilních objektů
- Nastavitelné nožičky
- Plastový protiprašný kryt



| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST | VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm) |
|-----------|----------|----------|-----------------------------|
| VFM B 30 | 15/30kg | 5/10g | 300*400 |
| VFM B 60 | 30/60kg | 10/20g | 300*400 |
| VFM F 60 | 30/60kg | 10/20g | 420*520 |
| VFM F 150 | 60/150kg | 20/50g | 420*520 |

W75




- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III.třída přesnosti
- Nerezová váhící deska
- Dvourozsahové vážení
- 3 barevné podsvícení a alarm pro kontrolu funkce vážení
- Extra velký 50mm číselný širokoúhlý LCD displej s LED podsvícením
- Dvojí napájení – vnitřní nabíjitelná baterie, síťový adaptér
- Funkce automatického energii šetřícího režimu
- Tárování v plném rozsahu váhy
- Automatické tárování
- Akumulace navážených dat
- Funkce vážení zvířat
- Podpora převodu kg / lb
- Jednoduché počítání kusů
- Funkce vyššího rozlišení na displeji
- Hliníková konstrukce váhy
- Ochrana proti přetížení a nárazům
- Režim vážení nestabilních objektů
- Programovatelný indikátor – v režimu neobchodního vážení
- Nastavitelné nožičky
- Plastový protiprašný kryt
- Vestavěná dobíjecí baterie
- Provozní doba až 210 hodin



| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST | VELIKOST VÁŽÍČÍ PLOCHY (mm) |
|----------|----------|----------|-----------------------------|
| W75 B30 | 15/30kg | 5/10g | 300*400 |
| W75 B60 | 30/60kg | 10/20g | 300*400 |
| W75 F60 | 30/60kg | 10/20g | 400*500 |
| W75 F150 | 60/150kg | 20/50g | 500*600 |

W55

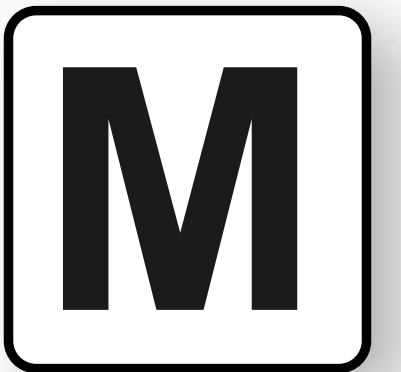


- OIML R76: 2006 Schváleno v souladu s EN45501: 2015 a směrnicí NAWI 2014/31 / EU
- Velký LCD displej Crystal Vision
- Stolní váha pro velké zatížení
- Snadné přenášení s vestavěným držadlem
- Dvourozsahové vážení
- Převodník jednotek Kg/lb
- Počítání kusů
- Funkce táry
- Vážení zvířat
- Zvukový signál NASTAVENÍ LIMITŮ HI-OK-LO
- Indikátor stavu baterie
- Vestavěná dobíjecí baterie



| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST | VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm) |
|----------|--------------|----------|-----------------------------|
| W55-3000 | 1500 / 3000g | 0.5 / 1g | 280*330 |
| W55-6000 | 3000 / 6000g | 1 / 2g | 280*330 |
| W55-15K | 6000 / 15kg | 2 / 5g | 280*330 |
| W55-30K | 15 / 30kg | 5 / 10g | 280*330 |
| W55-60K | 30 / 60kg | 10 / 20g | 280*330 |
| W55-150K | 60 / 150kg | 20 / 50g | 280*330 |

APM

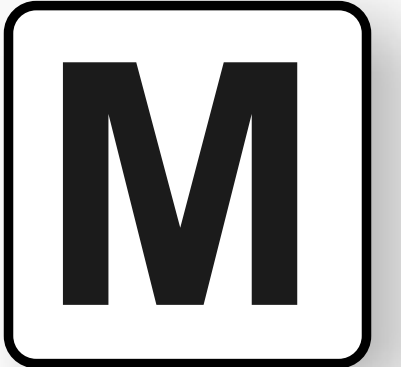

- EU i CZ schválení pro obchodní užití – III.třída přesnosti
- Nerezová vážící deska
- Dvojitý napájení – vnitřní nabíjitelná baterie, síťový adaptér
- Funkce automatického ušetření energie
- Tárování v plném rozsahu váhy
- Automatické tárování
- Funkce vyššího rozlišení na displeji
- Sumarizační paměť



| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST | VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm) |
|--------|----------|----------|-----------------------------|
| APM 6 | 6000g | 2g | 280*300 |
| APM 15 | 15kg | 5g | 280*300 |
| APM 30 | 30kg | 10g | 280*300 |
| APM 60 | 60kg | 20g | 280*300 |

HGS

- Celonerezová váha
- 13 vážících jednotek
- Počítací funkce
- Vážení v procentech – poměrové vážení
- Dvojitá napájení – vnitřní nabíjitelná baterie - síťový adapter
- Funkce automatického ušetření energie
- Tárování v plném rozsahu
- Nastavitelné nožičky
- Plastový kryt proti prachu
- HGS 300 & HGS 600 - kryt na vážící plochu (ochrana proti průvanu)



| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST | VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm) |
|----------|----------|----------|-----------------------------|
| HGS-300 | 300g | 0,01g | Ø150mm |
| HGS-600 | 600g | 0,02g | Ø150mm |
| HGS-1500 | 1500g | 0,05g | 210*210 |
| HGS-3000 | 3000g | 0,1g | 210*210 |
| HGS-6000 | 6000g | 0,2g | 210*210 |
| HGS-15K | 15kg | 0,5g | 210*210 |

AGS



- OIML-R76 and EC Class III Type Approved
- Celonerezová váha
- Počítací funkce
- Vážení v procentech – poměrové vážení
- Funkce vyššího rozlišení na displeji
- Dvojitá napájení – vnitřní nabíjitelná baterie - síťový adapter
- Funkce automatického šetřícího režimu
- Tárování v plném rozsahu
- Nastavitelné nožičky
- Plastový kryt proti prachu



| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST | VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm) |
|-----------|----------|----------|-----------------------------|
| AGS-3000 | 3000g | 1g | 210*210 |
| AGS-6000 | 6000g | 2g | 210*210 |
| AGS-15000 | 15kg | 5g | 210*210 |

JW

- Laboratorní váha – rozlišení na displeji 1/50000
- Dvojitá napájení – vnitřní nabíjitelná baterie - síťový adaptér
- 24 bitový vysokorychlostní A/D převodník
- 13 vážících jednotek
 - (Metric, Metric Carat, Pound, Ounce, Dram, Grain, Troy Ounce, Pennyweight, Momme, Tael, Troy Tael, Tola)
- Vážení v %
- Počítací funkce
- Funkce automatického ušetření energie
- Tárování v plném rozsahu
- Plastový ochranný kryt váhy
- Ochrana proti průvanu (ne pro váživost 3000g)



| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST | VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm) |
|---------|----------|----------|-----------------------------|
| JW-300 | 300g | 0,01g | Ø110mm |
| JW-600 | 600g | 0,02g | Ø110mm |
| JW-1500 | 1500g | 0,05g | 140*170 |
| JW-3000 | 3000g | 0,1g | 140*170 |

| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST | VELIKOST VÁŽÍCÍ PLOCHY (mm) |
|---------|----------|----------|-----------------------------|
| JW-250 | 250g | 0,005g | Ø110mm |
| JW-500 | 500g | 0,01g | Ø110mm |
| JW-1000 | 1000g | 0,02g | 140*170 |
| JW-2500 | 2500g | 0,05g | 140*170 |

HS

- Závěsná váha
- Tára v plném rozsahu
- Funkce „hold“ – zůstane zobrazena poslední vážená položka na displeji
- Napájení – baterie C
- Na přání zákazníka – síťový adaptér



| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST |
|---------|----------|----------|
| HS-7500 | 7500kg | 5g |
| HS-15K | 15kg | 10g |
| HS-30K | 30kg | 20g |

CCS

- Závěsná váha
- Tára v plném rozsahu
- Funkce „hold“ – zůstane zobrazena poslední vážená položka na displeji
- Indikátor stavu baterie
- Rychlé vážení
- Vnitřní nabíjitelná baterie

Dodávka standartně zahrnuje:

- Síťový adaptér
- Vnitřní nabíjitelná baterie
- Podsvícený displej u verze s LCD
- Dálkové ovládání

Volitelné doplňky:

- Náhradní sada vnitřní baterie



| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST |
|----------|----------|----------|
| CCS-150K | 150kg | 50g |
| CCS-300K | 300kg | 100g |
| CCS-600K | 600kg | 200g |

CS


- Závěsná váha
- Tára v plném rozsahu
- Funkce „hold“ – zůstane zobrazena poslední vážená položka na displeji
- Indikátor stavu baterie
- Rychlé vážení
- Vnitřní nabíjitelná baterie

Dodávka standartně zahrnuje:

- Síťový adaptér
- Vnitřní nabíjitelná baterie
- Podsvícený displej u verze s LCD
- Dálkové ovládání

Volitelné doplňky:

- Náhradní sada vnitřní baterie

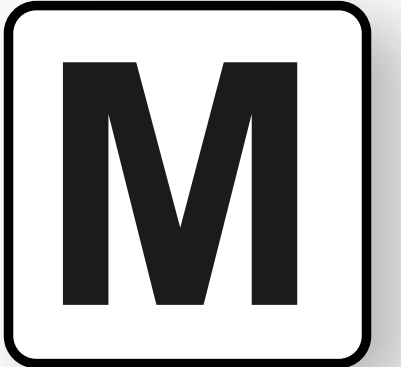

| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST |
|-------|----------|----------|
| CS-1T | 1000kg | 500g |
| CS-3T | 3000kg | 1000g |

CSB



- Robustní jeřábová váha pro průmyslové využití
- LED nebo LCD displej
- Automatické sledování nuly
- Tárování v plném rozsahu váhy
- Funkce „hold“ – zůstane zobrazena poslední vážená položka na displeji
- Vysoce rychlostní funkce průměru
- Dvojí napájení – vnitřní nabíjitelná baterie
 - (80 hodin provozního režimu na jedno plné nabití – LED displej)
 - (300 hodin provozního režimu na jedno plné nabití – LCD displej)
 - síťový adaptér
- Automatická justáž
- Dodávka standartně zahrnuje:
 - Síťový adaptér
 - Vnitřní nabíjitelná baterie
 - Podsvícený displej u verze s LCD
 - Dálkové ovládání



| MODEL | KAPACITY | PŘESNOST |
|----------|----------|----------|
| CSB-5T | 5000kg | 2kg |
| CSB-7,5T | 7500kg | 2kg |
| CSB-10T | 10000kg | 5kg |
| CSB-15T | 15000kg | 5kg |


VTM



- OIML R76: 2006 Třetí třída III. 10 000 dílků
- Velký podsvícený LCD displej se širokým pozorovacím úhlem
- Sledování napájení, nulování, automatická kalibrace, automatická úspora energie, zařízení pro filtrování digitálního pohybu, indikátor slabé baterie, automatická tára a akumulární paměť
- Duální zdroj napájení: vestavěná dobíjecí baterie nebo napájecí adaptér
- 5 1/2 x 51 mm tučné širokouhlé LCD číslice
- Dlouhá životnost baterie: 200 hodin plus
- Převodový poměr A / D: 10 krát za sekundu
- 8 nastavení rychlosti digitálního filtru
- Nastavení rozpětí: 0,1 mV / V až 3 mV / V v plném rozsahu
- Plovoucí nula <math><0,3 \mu V / ^\circ C</math> (TYP)
- Prudové rozpětí: 8ppm / $^\circ C$ (TYP)
- Nelinearita: <math><0,0033\%</math> R.O.
- Excitace snímače sil: 5 V pro snímač sil až 8 x 350 Ω




W75

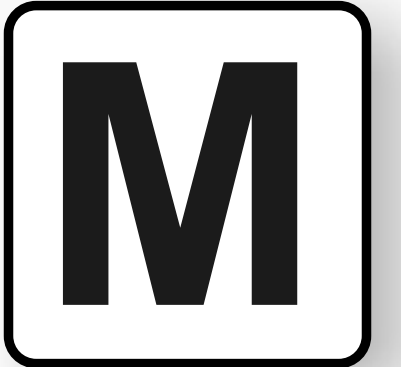

- Typové schválení - OIML R76: 2006 Třetí třída III. 10 000 dílků
- Extra velký 50mm velký podsvícený LCD displej se širokým pozorovacím úhlem
- Konstrukce pro provoz v drsném průmyslovém provozu
- Vysokorychlostní 24 bitový multiplexovaný delta sigma A / D převodník
- Schválený rozsah duálního vážení
- Duální zdroj napájení: vestavěná dobíjecí baterie nebo napájecí adaptér
- Funkce: sledování nuly, manuální nula, tára v plném rozsahu, automatická tára, přednastavení táry, automatická nepřetržitá tára, akumulace dat, digitální filtrování pohybu, vážení zvířat, jednoduché počítací funkce ,kontrolního vážení a indikátor úrovně nabití baterie
- Dlouhá životnost baterie: 200 hodin plus
- Převod jednotek kg/lb
- 3 barevné podsvícení a alarm pro kontrolu funkcí vážení



VFS

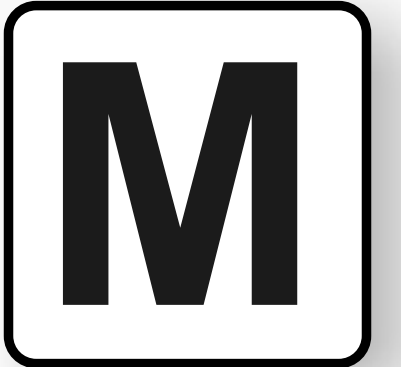

- Typové schválení OIML-R76 a EC třídy III
- Velký podsvícený LCD displej se širokým pozorovacím úhlem
- Celý indikátor z nerezové oceli s dotykovou klávesnicí
- Automatické zapnutí, sledování nuly, automatická kalibrace, automatická úspora energie, zařízení pro filtrování digitálního pohybu, indikátor slabé baterie, automatická načítání táry, 1/3 Maximální rozsah táry pro aplikace OIML / Celý rozsah táry (odečtený) pro jiné než OIML
- Duální zdroj napájení: vestavěná dobíjecí baterie nebo napájecí adaptér
- 5 1/2 x 51 mm širokoúhlých tučných číslic na LCD displeji
- Dlouhá životnost baterie: 200 hodin plus



VFM



- OIML R76: 2006 Třetí třída III. 10 000 dílků
- Velký podsvícený LCD displej se širokým pozorovacím úhlem
- Sledování napájení, nulování, automatická kalibrace, automatická úspora energie, zařízení pro filtrování digitálního pohybu, indikátor slabé baterie, automatická tára a akumulární paměť
- Duální zdroj napájení: vestavěná dobíjecí baterie nebo napájecí adaptér
- 5 1/2 x 51 mm tučné širokouhlé LCD číslice
- Dlouhá životnost baterie: 200 hodin plus
- Převodový poměr A / D: 10 krát za sekundu
- 8 nastavení rychlosti digitálního filtru
- Nastavení rozpětí: 0,1 mV / V až 3 mV / V v plném rozsahu
- Plovoucí nula <math><0,3 \mu V / ^\circ C</math> (TYP)
- Prudové rozpětí: 8ppm / $^\circ C$ (TYP)
- Nelinearita: <math><0,0033\%</math> R.O.
- Excitace snímače sil: 5 V pro snímač sil až 8 x 350 Ω



**UNIVERSAL
WEIGHT
ELECTRONICS**

NAŠE KONTAKTY

VAHY PRO, s.r.o.
Bořislav 159
Teplice 415 01

www.vahyuwe.cz
www.vahypro.cz
www.e-vahy.cz
www.gravex.cz

E-mail: uwe@vahypro.cz
Tel: +420 777 572 580
+420 775 151 519